



Ленточные пилы

Tytan Säge Gold Säge Silver Säge

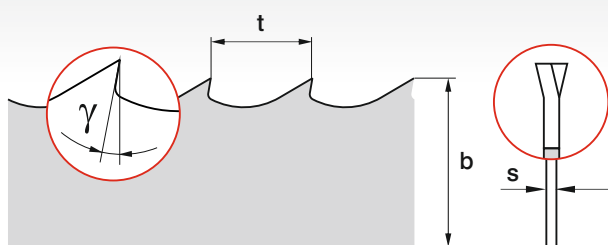


неподготовленные, RO

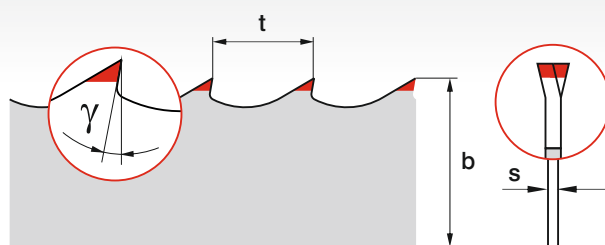

HORN

→ Tytan Säge | Tytan Säge HORN

b x s [мм] 35 x 1,1 40 x 1,1 (Uddeholm)

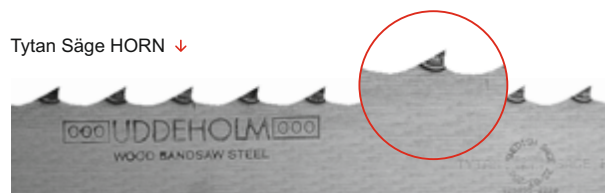


→ Gold Säge | Gold Säge HORN

b x s [мм] 32 x 1,1 33 x 1,0 35 x 0,8 35 x 0,9 35 x 1,0 35 x 1,1 38 x 1,15 40 x 1,0 40 x 1,1 42 x 1,0 50 x 1,0 60 x 1,0



→ Silver Säge | Silver Säge HORN

b x s [мм] 32 x 1,1 35 x 0,9 35 x 1,0 35 x 1,1 40 x 1,0 40 x 1,1 50 x 1,0 50 x 1,1

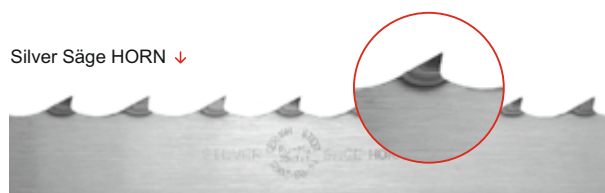

tytan gold silver

Tytan Säge Gold Säge Silver Säge

Общая информация

→ Базовая информация

Виды пил: **неподготовленные, RO** (разведенные, заточенные), **HORN** (закалённые, разведенные, заточенные).

Изготавливаем пилы для мягкой, сырой, а также твёрдой и/или мёрзлой древесины.
Пилы предназначенные для твёрдой и/или мёрзлой древесины при заказе необходимо дополнительно обозначить символом Т.

Шаги зубьев: t=22,23 мм / b=50 мм и b=60 мм: t=22,23 мм или t=25 мм.

Сталь: шведская легированная сталь (Tytan Säge), легированная сталь (Gold Säge), углеродистая сталь (Silver Säge).

→ Твёрдость пил

Название пилы	Tytan Säge	Tytan Säge HORN	Gold Säge	Gold Säge HORN	Silver Säge	Silver Säge HORN
Корпус пилы	47-49 HRC	47-49 HRC	45-47 HRC	45-47 HRC	43-45 HRC	43-45 HRC
Калённые лезвия	-	59-62 HRC	-	56-59 HRC	-	53-56 HRC

→ Предназначение

Пилы предназначены для распиловки древесины каждого рода. **Tytan Säge HORN**, характеризуется высокой эффективностью при распиловке твёрдой, мёрзлой и некоторых пород экзотической древесины, а также дерева с высокой плотностью. **Tytan Säge** характеризуется высокой эффективностью при распиловке твёрдой и мёрзлой древесины. **Gold Säge HORN** характеризуется высокой эффективностью при распиловке твёрдой, мёрзлой и пород дерева с высокой плотностью. **Silver Säge HORN** характеризуется высокой эффективностью при распиловке твёрдой и мёрзлой древесины.

→ Условия использования

Охлаждение - пилы нуждаются охлаждении для предотвращения их перегрева. Летом можно использовать воду, а зимой дизельное топливо.

→ Время работы (ч. + 12 ч. отдыха = заточка)

Tytan Säge 3 ч. | Tytan Säge HORN 3,5 ч. | Gold Säge 2,5 ч. | Gold Säge HORN 3 ч. | Silver Säge 1,5 ч. | Silver Säge HORN 2 ч.

→ Заточка

Абразивным кругом Ro-Ma или ANDRE; боразоновым кругом Ro-Ma приспособленным к геометрии лезвия пилы (с маслянным охлаждением). Следует сохранять высоту лезвия 5,2 мм (для твёрдой древесины) или 6,5 мм (для мягкой древесины).

→ Разводка

На высоте 2/3 зуба от его вершины. Рекомендуемый размер разводки измеряется на сторону от корпуса пилы на заточенной пиле. Для мягкой, сырой древесины: от 0,40 мм до 0,65 мм, для твёрдой и/или мёрзлой древесины: от 0,30 мм до 0,45 мм.