

UQCS[®]

Ultimate Quality Carbon Steel



Carbon
Quality Steel



Zakłady Narzędzi Skrawających Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 7, Siestrzeń, 96-321 Żabia Wola
tel. +48 46 857 89 50, факс +48 46 857 89 51

Торговый Отдел
тел. +48 46 857 89 55, Info@ro-ma.pl


www.ro-ma.pl



Carbon®
Ultimate Quality Carbon Steel

Carbon Säge Carbon Säge HORN

- пилы сделаны из **высокоуглеродистой** стали,
- прочные и износостойкие,
- не чувствительны к перегревам и деформации,
- не превзойденные в своем классе.

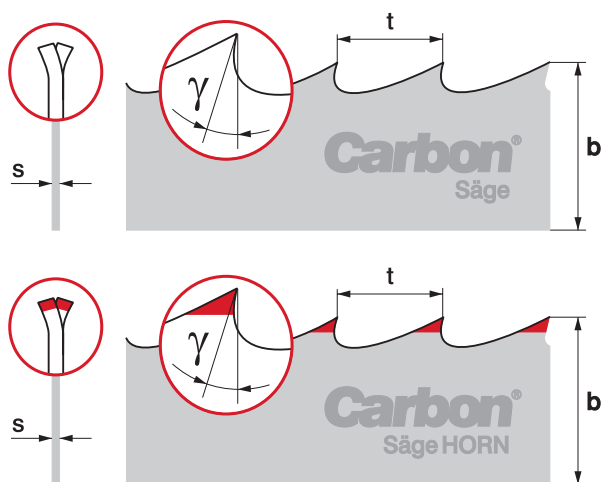

Размеры пил

b x s [мм]: 35 x 1,0 35 x 1,1 40 x 1,0 40 x 1,1 50 x 1,0

Шаг зубьев

t=22,23 мм / b=50 мм: t=22,23 мм или t=25 мм


Виды пил

Неподготовленные, RO (разведные, заточенные),
HORN (закалённые, разведные, заточенные).

Твёрдость пил

Carbon Säge: корпус пилы 44-46 HRC.

Carbon Säge HORN: корпус пилы 44-46 HRC,
калённые лезвия 53-56 HRC.



Carbon Säge



Carbon Säge HORN

Предназначение

Предназначены для распиловки древесины каждого рода. Carbon Säge HORN характеризуется высокой эффективностью при распиловке твёрдой, мёрзлой и пород дерева с высокой плотностью.

Охлаждение

Пилы нуждаются охлаждению для предотвращения их перегрева. Летом можно использовать воду, а зимой дизельное топливо.

Время работы

Carbon Säge: 1,5 h. Carbon Säge HORN: 2 h.

Заточка

Абразивным кругом Ro-Ma или Andre; боразоновым кругом приспособленным к геометрии лезвия пилы (с маслянным охлаждением). Следует сохранять высоту лезвия 5,2 мм (для твёрдой древесины) или 6,5 мм (для мягкой древесины).

Разводка

На высоте 2/3 зуба от его вершины. Рекомендуемый размер разводки измеряется на страну от корпуса пилы на заточенной пиле. Для мягкой, сырой древесины 0,40-0,65 мм, для твёрдой и/или мёрзлой древесины 0,30-0,45 мм.

UQCS®
Ultimate Quality Carbon Steel

Ro-Ma Zakłady Narzędzi Skrawających Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 7, Siestrzeń, 96-321 Żabia Wola
тел. +48 46 857 89 50, факс +48 46 857 89 51

Торговый Отдел
тел. +48 46 857 89 55, Info@ro-ma.pl

www.ro-ma.pl